


NS-1 ネットワークスイッチ

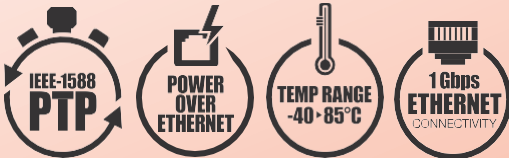

NS-1ネットワークスイッチは、車両開発や産業用アプリケーションでイーサネットデバイスを使用するニーズを満たすために設計された、6ポートギガビットイーサネットスイッチです。これは、他の産業用イーサネットスイッチなどには見られない機能と特徴を提供します。

特徴

- 6個の10/100/1000Mbps ギガネットイーサネットポート
- 標準イーサネットデバイス互換
- IEEE-1588 Precision Time Protocol (PTP) を全6ポートでサポート
- 全6ポートでPower over Ethernet (PoE) 電源供給
- 6~36VDCの車両サージ耐性の広範な動作電圧
- 高温・低温の環境試験での広範な動作温度
- 堅牢設計の筐体
- 高い信頼性のある冷却ファンレス設計
- LemoおよびPhoenix端子台電源コネクタオプション
- 産業アプリケーション用DINレールブラケットオプション



NS-1ネットワークスイッチは、1-3ポートおよび4-6ポート当たり30Wの電源容量、合計60WのPoEを供給致します。

NS-1 ネットワークスイッチ仕様

特徴		
スピード	10/100/1000Mbps ギガビットイーサネット	
ポート数	6 x PoE ポート	
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3at/af PSE規格 合計60WのPoE（周囲温度最大50℃、0.6W /℃の定格低下） ポート1～3及びポート4～6 各最大30W	
時間同期	ハードウェア内IEEE-1588 PTP (Precision Time Protocol)	
ハードウェア		
LED	1 x 電源及びステータスインジケータ 2 x イーサネットリンクおよびポート毎のステータス	
イーサネットコネクタ	6 x 標準 10/100/1000Base-T RJ45	
電源コネクタ	153-0009: Lemo 1F シリーズ 3ピン 153-0010: 2ピン Phoenixターミナルブロック 153-0011: 2ピン Phoenixターミナルブロック	
電源	6 ～ 36VDC、車両サージ耐性、PoE 電圧制限 10VDC以下	
動作温度	-40℃ ～ +85℃	
筐体		
保護等級	IP40 アルミニウム筐体	
冷却ファン	高信頼性ファンレスデザイン	
取付オプション	側面のネジ穴による取付、またはDINレールマウントブラケットオプション	
寸法	134.1mm x 93.7mm x 28.4mm	
重量	283.5g	
オプション		
153-0009 Lemoコネクタ	153-0010 ターミナルブロック	153-0011 ターミナルブロック、DINレールマウント
		

※ 全ての NS-1 デバイスの保証期間は3年です



問い合わせ先

ATI Japan
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-7
フロンティア新宿タワーオフィス 304
Email:sales_jp@accuratetechnologies.com
TEL:03-6868-4298 FAX:03-4363-7100