

# ATI

## 直流升压器

ATI独特的直流增强模块在发动机启动或其它车辆电池电压偏低情况下为车内测试设备提供稳定的电压。紧凑的外形尺寸使其能安装在车辆狭窄的空间内。

不同于笨重的辅助电池，直流增强模块具有高效费比，不需要特殊连线或安装，并可以使用在多部车辆上。把它连接在车辆任何一个12伏的电源接点即可使用，因而很容易从一辆车移到另一辆车。



### 功能

- 12-18 VDC 输出
- 3.5-18 VDC输入
- 效率高于85%
- 易于搬运和叠放

## 性能参数

<b>指示器</b>	
发光二极管	(3) 三个: 电源, 升压, 完全
<b>电源输入</b>	
电压	3.5 – 18 VDC
电流	至30安培
<b>电源输出</b>	
电压	12 – 18 VDC
电流	最大7.5安培
<b>特殊功能</b>	
保护	温度过高保护
<b>运行条件</b>	
连接器	直流输入: 1B系列3针LEMO接头 直流输出: !B系列3针LEMO接头 附属香蕉插头
温度范围	-40 °C 到 +85 °C / -40 °F 到 185 °F
保修	三年
<b>机械参数</b>	
外形尺寸	135 x 93 x 29 毫米 / 5.31 x 3.66 x 1.14 英寸
重量	480 克 / 16.9 盎司



## 直流升压器 订单信息

### 产品


部件号码	描述
156-0001	直流增强模块

### 配件

部件号码	描述	
<b>USB/电源</b>		
150-0010-6FT	1.83m/6ft	VISION集线器电源线缆；接至香蕉插座的3针LEMO 1B插头
150-0010-12FT	3.66m/12ft	
150-0010-33FT	10.1m/33ft	
150-0025		U-适配器；用于连接堆叠的VISION集线器和直流升压器的电源连接器
<b>硬件</b>		
151-0009		支架；侧面安装；用于堆叠的VISION集线器及辅助模块

### 输出特性

DC增强模块将地输入电源转换成12伏直流电压。如果输入超过12 VDC的话，增强模块会直接把输入电压传递到输出端。

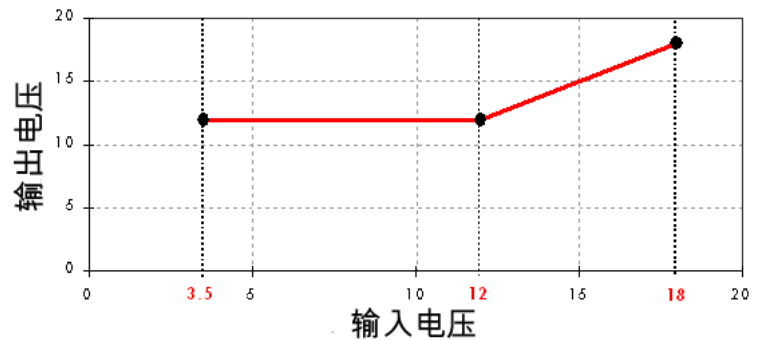

### 背视图



Accurate Technologies Inc. 将持续改进其产品，并且保有在任何时刻不预先通知的情况下修改性能参数的权利。

联系ATI销售：

[sales@accuratetechnologies.com](mailto:sales@accuratetechnologies.com)

**France** +33 (0) 1 72 76 26 10  
**Germany** +49 (0) 89 9700 7121  
**India** +91 80 41694218  
**Japan** +81 3 5325 6222  
**Sweden** +46 (0) 31 773 7140  
**UK** +44 (0) 1767 652 340  
**US** +00 (1) 248 848 9200