


车辆信息显示



ATI的车辆信息显示器 (VID) 是每页可显示多达16个带标签和工程单位的参数的车载显示器。VID可设置最多64个页面。拥有8个可配置三色LED灯，能够快速参照重要参数。可设置声音警报对特定情况进行警示。可定制并显示各种参数，条形图以及线图。

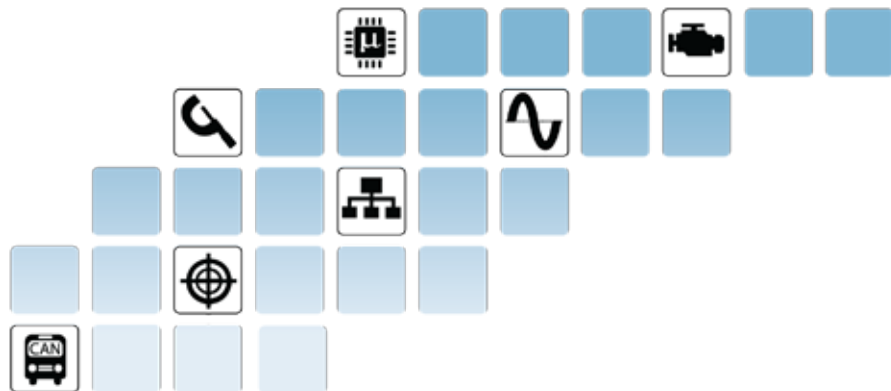

功能

- 低矮外形
- 可选装的安装支架可将VID轻松地安装在大部分工作环境中
- 密封版本可以在恶劣天气条件下使用

VID可以通过ATI的VISION软件方便地进行设置。一旦设置完成，即可使用VID的独立运作模式对来自VISION网络集线器的数据进行浏览。

VID的小巧外形让工程师们可以把它安置在车辆的仪表板上而不会影响视线。可使用VID上的触摸键盘快速安全地切换页面和菜单设定。

性能参数

设置	
应用接口	VISION 标定和数据采集软件
显示器	
显示技术	日光下可读真空荧光点阵显示器, 自动调光
尺寸	512 x 32 像素
控制/指示器	
小键盘	9个密封按钮
警告LED灯	8个三色LED灯(黄色, 琥珀色和红色), 声音警报
运行条件	
通讯	CAN 2.0
接头	LEMO F系列
电源	8至24伏直流
温度范围	非密封的: -40 °C 到 +85 °C / -40 °F 到 185 °F 密封的: -40 °C 到 +60 °C / -40 °F 到 140 °F
保修	一年
机械的	
外形尺寸	400 x 70 x 45 毫米 / 15.7 x 2.76 x 1.77 英寸
外壳	阳极氧化铝外壳
重量	1205 克 / 42.5 盎司



车辆信息显示

产品

部件号码	描述
159-0003	车辆信息显示
159-0006	车辆信息显示- 密封的

配件

部件号码	描述
通讯	
150-0128-15FT 150-0128-12FT 150-0128-6FT 150-0128-12IN 150-0128-6IN	4.57m/15ft 3.66m/12ft 1.83m/6ft 0.30m/1ft 0.15m/6in
CAN总线；用于连接VISION集线器和VID或者EMX；1个5针LEMO 1B插头及1个5针LEMO 1F插头	

Accurate Technologies Inc.将持续改进其产品，并且保有在任何时刻不预先通知的情况下修改性能参数的权利。

联系ATI销售：
sales@accuratetechnologies.com

France +33 (0) 1 72 76 26 10
Germany +49 (0) 89 9700 7121
India +91 80 41694218
Japan +81 3 5325 6222
Sweden +46 (0) 31 773 7140
UK +44 (0) 1767 652 340
US +00 (1) 248 848 9200